



**Bobcat®**

**KOMPAKT BAGGER  
E08**



***One Tough Animal®***

## Gewichte

Betriebsgewicht mit TOPS-Fahrerschutzdach und Schaufel (ISO 6016)	1138 kg
Transportgewicht (ohne Anbaugerät)	1039 kg
Bodendruck mit Gummiraupen	28.80 kPa

## Motor

Fabrikat / Modell	Kubota / D722-E4B-BCZ-6
Kraftstoff	Diesell
Anzahl Zylinder	3
Verdrängung	0.72 L
Max. Leistung bei 2.000 U/min (ISO 14396)	7.5 kW
Max. Drehmoment (SAE)	40.1 Nm

## Leistungsdaten

Reißkraft (ISO 6015)	5550 N
Losbrechkraft (ISO 6015)	8294 N
Deichsel-Zugkraft	9905 N
Max. Fahrgeschwindigkeit, niedrige Stufe	2.1 km/h

## Hydrauliksystem

Pumpentyp	Zweifach-Zahnradpumpe
Förderleistung	20.00 L/min
Zusatzhydraulik	20.00 L/min
Zusatzhydraulikablass	185.0 bar

## Schwenkwerk

Auslegerschwenkung, links	67.0°
Auslegerschwenkung, rechts	64.0°
Schwenkzyklus	9.0 RPM

## Füllmengen

Kühlsystem	3.00 L
Motorschmierung plus Ölfilter	3.50 L
Kraftstofftank	16.00 L
Hydrauliköltank	2.60 L
Hydrauliksystem	9.40 L

## Umgebungsbedingungen


Geräuschpegel LpA (EU-Richtlinie 2006/42/EG)	80 dB(A)
Geräuschpegel LWA (EU-Richtlinie 2000/14/EG)	93 dB(A)

## Standardmerkmale

710-mm-Räumschild/1000 mm ausgefahren	Automatik-Sicherheitsgurt
180-mm-Gummiraupen	Sitz
Zusatzhydraulik	TOPS Fahrerschutzdach <sup>1</sup>
Steuerkonsolenverriegelung	Schutz vor Vandalismus
Hupe	Arbeitsscheinwerfer
Hydraulische Spurbreitenverstellung von 710 auf 1.000 mm	Garantie: 24 Monate oder 2000 Betriebsstunden (was zuerst eintritt)


1. Umkippschutz (TOPS) – erfüllt Anforderungen nach ISO 12117

## Arbeitsbereich

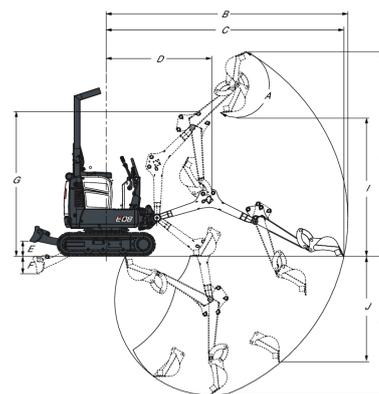

(A)	196.0°	(G)	1899.0 mm
(B)	3145.0 mm	(H)	2685.0 mm
(C)	3093.0 mm	(I)	1818.0 mm
(D)	1374.0 mm	(J)	1383.0 mm
(E)	196.0 mm	(K)	1820.0 mm
(F)	230.0 mm		

## Abmessungen

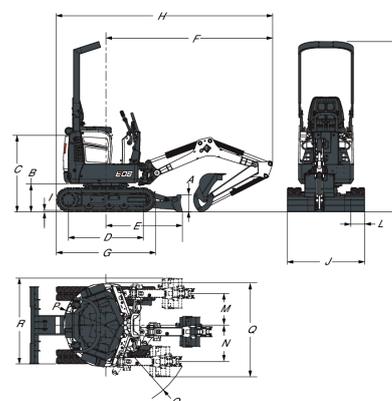

(A)	220.0 mm	(J)	1000.0 mm
(B)	363.0 mm	(K)	2209.0 mm
(C)	992.0 mm	(L)	180.0 mm
(D)	968.0 mm	(M)	413.0 mm
(E)	987.0 mm	(N)	471.0 mm
(F)	2153.0 mm	(O)	1121.0 mm
(G)	1280.0 mm	(P)	550.0 mm
(H)	2793.0 mm	(Q)	1220.0 mm
(I)	16.0 mm	(R)	1163.0 mm
(J)	710.0 mm		

## Optionen

Zusatz, doppelt wirkend	Hydraulikölkühler
Zusatzhydraulik am Löffelstiel	Zündung ohne Schlüssel
Zusatz, Schnellkupplung	Objekthandhabungsgerät (Hebeöse)
Kennleuchte	Funkenfänger-
Hochleistungsschlauchschutz	Schalldämpfersatz
	Fahrbewegungsalarm



### Bobcat ist ein Unternehmen der Doosan-Gruppe.

Doosan ist ein weltweit führender Anbieter von Baumaschinen, Lösungen für die Wasser- und Stromversorgung, Motoren und Maschinenbau, die es mit Stolz an Kunden und Gemeinden seit mehr als einem Jahrhundert anbietet. | Bobcat und das Bobcat-Logo sind eingetragene Warenzeichen der Bobcat Company in den Vereinigten Staaten und in verschiedenen anderen Ländern. ©2019 Bobcat Company. Alle Rechte vorbehalten.



# Bobcat®

www.bobcat.com

