



Bobcat®

KOMPAKTBAGGER

E17z



One Tough Animal®

Gewichte

Betriebsgewicht mit Fahrerschutzdach und Schaufel (ISO 6016)	1749 kg
Transportgewicht (ohne Anbaugerät)	1632 kg
Zusätzliches Gewicht für langes Planierschild	9 kg
Bodendruck mit Gummiraupen	30.06 kPa

Motor

Fabrikat / Modell	Kubota / D722-E4B-BCZ-7
Kraftstoff	Diesel
Anzahl Zylinder	3
Verdrängung	719 cm ³
Max. Leistung bei 2.500 U/min (ISO 14396)	10.2 kW
Max. Drehmoment (SAE)	43.5 Nm

Leistungsdaten

Reißkraft (ISO 6015)	9108 N
Losbrechkraft (ISO 6015)	16177 N
Deichsel-Zugkraft	19302 N
Max. Fahrgeschwindigkeit, niedrige Stufe	2.7 km/h
Max. Fahrgeschwindigkeit, hohe Stufe	4.2 km/h

Hydrauliksystem

Pumpentyp	Doppelkolbenpumpe mit Zahnradpumpe
Gesamtkapazität Hydraulik	41.30 L/min
Förderleistung (Kolbenverstellpumpe)	30.00 L/min
Zusatzhydraulik	30.00 L/min
Zusatzhydraulikablass	180.0 bar

Schwenkwerk

Auslegerschwenkung, links	80.0°
Auslegerschwenkung, rechts	60.0°
Schwenkzyklus	10.1 RPM

Füllmengen

Kühlsystem	3.30 L
Motorschmierung plus Ölfilter	3.30 L
Kraftstofftank	19.00 L
Hydrauliköltank	14.30 L
Hydrauliksystem	19.00 L

Umgebungsbedingungen


Geräuschpegel LpA (EU-Richtlinie 2006/42/EG)	81 dB(A)
Geräuschpegel LWA (EU-Richtlinie 2000/14/EG)	93 dB(A)
Körpervibration (ISO 2631-1)	0.14 ms ⁻²
Hand-/Arm vibration (ISO 5349-1)	0.49 ms ⁻²

Standardmerkmale

230-mm-Gummiraupen	Hupe
980-mm-Planierschild mit zwei	Hydraulik- und Fahrhebelsperre
190-mm-Schildverbreiterungen	Hydraulik-Joystick-Bedienung
Batteriehaupschalter	Einfahrbarer hydraulischer Unterwagen (1360 mm bis 980 mm)
Steuerkonsolenverriegelung	Automatik-Sicherheitsgurt
Gegengewicht	TOPS/ROPS/FOPS-Schutzdach ¹
Getränkehalter	Zwei Fahrstufen
Doppelt wirkende Zusatzhydraulik	Vier Befestigungspunkte am Oberwagen
Motorüberwachung mit automatischer-Abschaltung	Wasserabscheider
Einklappbare und ergonomische Pedale	Arbeitsscheinwerfer (Ausleger)
Warnton bei vollem Kraftstofftank	Garantie: 24 Monate oder 2000 Betriebsstunden (was zuerst eintritt)
Fettspritzhalter	


1. Überrollschutz (ROPS) – Erfüllt Anforderungen nach ISO 3471. Umkippschutz (TOPS) – Erfüllt Anforderungen nach ISO 12117. Schutz gegen herabfallende Gegenstände (FOPS) – Erfüllt Anforderungen nach ISO 3449.

Arbeitsbereich

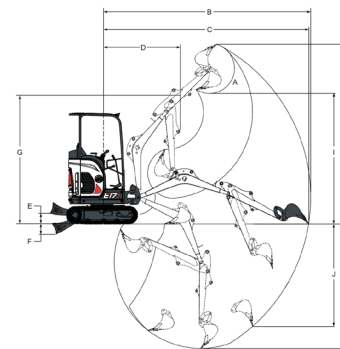

(A)	196.0°	(F*)	254.0 mm
(B)	3971.0 mm	(G)	2406.0 mm
(C)	3923.0 mm	(H)	3378.0 mm
(D)	1560.0 mm	(I)	2369.0 mm
(E)	220.0 mm	(J)	1810.0 mm
(E*)	300.0 mm	(K)	2249.0 mm
(F)	204.0 mm		

Abmessungen

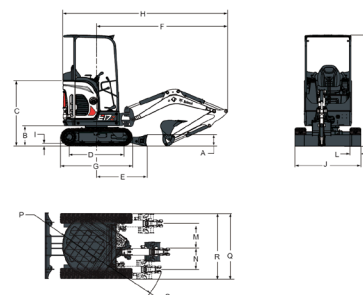

(A)	235.0 mm	(J*)	1360.0 mm
(B)	419.0 mm	(K)	2297.0 mm
(C)	1138.0 mm	(L)	230.0 mm
(D)	1114.0 mm	(M)	450.0 mm
(E)	1045.0 mm	(N)	638.0 mm
(F)	2715.0 mm	(O)	1190.0 mm
(G)	1476.0 mm	(P)	690.0 mm
(H)	3450.0 mm	(Q)	1532.0 mm
(I)	25.0 mm	(R)	1370.0 mm
(J)	980.0 mm		

Optionen

Erste AUX-Hydraulik am Löffelstiel	Langer Planierschild
Zusatzleuchten (2+1)	Objekthandhabungsgerät (Sicherheitsventile + Überlastwarngerät + Hebeöse)
AM/FM MP3-Stereoradio	Lexan-Schutzverglasung
Kennleuchte	Abbruchpaket (Ausleger, Löffelstiel, Schaufel-Zylinderabdeckungen und Hochleistungs-Schlauchschutz)
Auslegerlast-Halteventil	Feuerlöscher
Klacc C- und MS01-Kupplungen	Zündung ohne Schlüssel
Seitenspiegel links und rechts	Fahrbewegungsalarm



Bobcat ist ein Unternehmen der Doosan-Gruppe.

Doosan ist ein weltweit führender Anbieter von Baumaschinen, Lösungen für die Wasser- und Stromversorgung, Motoren und Maschinenbau, die es mit Stolz an Kunden und Gemeinden seit mehr als einem Jahrhundert anbietet. | Bobcat und das Bobcat-Logo sind eingetragene Warenzeichen der Bobcat Company in den Vereinigten Staaten und in verschiedenen anderen Ländern. ©2019 Bobcat Company. Alle Rechte vorbehalten.



Bobcat®

www.bobcat.com

Bestimmte technische Daten basieren auf technischen Berechnungen und sind keine tatsächlichen Messungen. Technische Daten dienen nur zu Vergleichszwecken und können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Technische Daten für Ihre jeweiligen Bobcat-Ausrüstungen sind je nach normalen Variationen in Konstruktion, Herstellung, Betriebsbedingungen und anderen Faktoren verschieden. Bilder von Bobcat-Maschinen zeigen nicht unbedingt die Standardausrüstung.

