

TL30.60 AGRI Low Cab 100 IV

Teleskopen Technische Daten

Leistungsdaten

Hubhöhe – auf Reifen	5800.0 mm
Max. Hubkraft (Nennleistung)	3000 kg
Nutzlast (bei max. Höhe auf Reifen)	2500 kg
Nutzlast (bei max. Reichweite auf Reifen)	1300 kg
Max. Reichweite auf Reifen	3100.0 mm

Gewichte

Gewicht (unbeladen)	5495 kg
---------------------	---------

Traktion

Standardreifen	SOLIDEAL 405/70-20 14PR
1. Fahrstufe/niedriger Bereich (Option für 40 km/h)	10 (10) km/h
1. Fahrstufe/hoher Bereich (Option für 40 km/h)	31 km/h (40 km/h mit 24"-Reifen)

Fahrtrieb

Getriebe	Hydrostatisch mit elektronischer Regelung
Hauptantrieb	Hydrostatikmotor

Motor

Fabrikat/Modell	Bobcat D34
Kraftstoff	Diesel
Kühlung	Kühlmittel
Nennleistung (ISO 14396:2002) bei 2400 U/min	100.0 HP
Nennleistung (ISO 14396:2002) bei 2400 U/min	74.5 kW
Max. Drehmoment bei 1400U/min	430.0 Nm
Anzahl Zylinder	4
Verdrängung	3.40 L
	40,00

Hydrauliksystem

Pumpentyp	Zahnradpumpe mit LS-Ventil
Förderleistung	100.00 L/min
Einstellung des Entlastungsventils	250.00 bar

Taktzeiten

Anheben – ohne Last	5.3 s
Absenken – ohne Last	4.0 s
Teleskop einfahren bei max. Reichweite – ohne Last	3.6 s
Teleskop einfahren bei max. Höhe – ohne Last	3.6 s
Teleskop ausfahren bis max. Reichweite – ohne Last	5.0 s
Teleskop ausfahren bis max. Höhe – ohne Last	5.0 s

Bremsen

Motorbremse	Hydrostatik
Feststell- und Notbremse	Passivbremse


Füllmengen

Kraftstofftank	115.00 L
Hydrauliköltank	47.00 L

Umgebungsbedingungen

Lärmpegel Fahrer (LpA) (EN 12053)	77 dB(A)
Unsicherheit Lärmpegel Fahrer (LpA) (EN 12053)	4 dB(A)
Schalleistungspegel (LWA)	104 dB(A)
Körpervibration (EN 13059)	1.70 ms ⁻²


Abmessungen

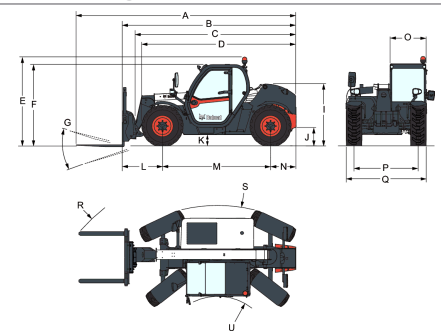

(-) 857.0 mm	(L) 1020.0 mm
(A) 5712.0 mm	(M) 2820.0 mm
(B) 4507.0 mm	(N) 667.0 mm
(C) 4400.0 mm	(O) 930.0 mm
(D) 4035.0 mm	(P) 1666.0 mm
(E) 2290.0 mm	(Q) 2100.0 mm
(F) 2100.0 mm	(R) 4713.0 mm
(G) 136.0°	(S) 3717.0 mm
(I) 1587.0 mm	(U) 1329.0 mm
(J) 264.0 mm	

Lastdiagramme

Mit Gabeln und Reifen vom Typ 405/70x20 (Standard)

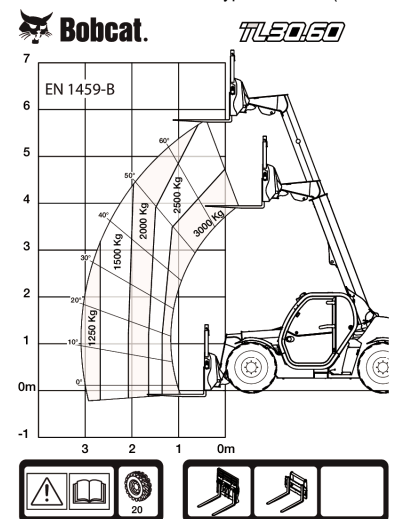

99442 G7

7296640

Optionen

Klimaanlage	Manitou-Anbaurahmen mit hydraulischer Verriegelung
Auslegersperre	(Auslegerkabelbaum erforderlich)
Benutzerdefinierte Farbe	Manitou-Anbaurahmen mit mechanischer Verriegelung
Feuerlöscher	Blaue Leuchten für Hühnerställe
Vorwärts-/Rückwärtssteuerung über Hebel am Lenkrad (nicht mehr am Joystick)	Auslegerfederung
Scharnieranhängerkupplung (inkl. hintere Steckdose)	Vorwärts-/Rückwärtssteuerung am Joystick und Lenkrad
Schutzgitter für Windschutzscheibe (Frontscheibe u. Dachfenster)	Abschlepphaken vorn
Radkeil	Michelin-Reifen - 4 Stück à 400/70R24" 152A8/152B
Schlüssellose Zündung (Start/Stopp über Tastatur)	IND TL XMCL
Quicktach-Anbaurahmen mit hydraulischer Verriegelung (Auslegerkabelbaum erforderlich)	Heckzusatzhydraulikleitung, hinten
	Heckzusatzhydraulikleitung mit hydraul. Anhängerkupplung (inkl. hintere Steckdose) (flacher Rückspiegel erforderlich)

TL30.60 AGRI Low Cab 100 IV

Teleskopen

Technische Daten

Standardmotorzündung (mit Schlüssel) mit zusätzlicher Sicherheit über Tastatur

Dreh- und höhenverstellbare Anhängerkupplung (autom. Verriegelung/dt. Ausführung) (inkl. hintere Steckdose)
Dreh- und höhenverstellbare Anhängerkupplung (man. Verriegelung) (inkl. hintere Steckdose)