TL34.65HF 130 IV | Teleskopen

Technische Daten

Leistungsdaten

Hubhöhe – auf Reifen	6331.0 mm
Max. Hubkraft (Nennleistung)	3400 kg
Nutzlast (bei max. Höhe auf Reifen)	3400 kg
Nutzlast (bei max. Reichweite auf Reifen)	1300 kg
Max. Reichweite auf Reifen	3369.0 mm

Gewichte

Gewicht (unbeladen)	6550 kg

Traktion

Standardreifen	SOLIDEAL 405/70-20 14PR
1. Fahrstufe/niedriger Bereich (Option für 40 km/h)	6 (6) km/h
1. Fahrstufe/hoher Bereich (Option für 40 km/h)	11 (12) km/h
2. Fahrstufe/niedriger Bereich (Option für 40 km/h)	16 (18) km/h
2. Fahrstufe/hoher Bereich (Option für 40 km/h)	30 (40) km/h

Fahrantrieb

Getriebe	Hydrostatisch mit elektronischer Regelung
Hauptantrieb	Hydrostatikmotor + 2-Gang-Getriebe

Motor

Fabrikat/Modell	Bobcat D34
Kraftstoff	Diesel
Kühlung	Kühlmittel
Nennleistung (ISO 14396:2002) bei 2400 U/min	130.0 HP
Nennleistung (ISO 14396:2002) bei 2400 U/min	97.0 kW
Max. Drehmoment bei 1400U/min	500.0 Nm
Anzahl Zylinder	4
Verdrängung	3.40 L

Hydrauliksystem

Pumpentyp	LS-Kolbenpumpe mit elektrischer Verdrängungsbeschränkung
Förderleistung	190.00 L/min
Einstellung des Entlastungsventils	255.00 bar

Taktzeiten

Anheben – ohne Last	4.9 s
Absenken – ohne Last	4.3 s
Teleskop einfahren bei max. Reichweite – ohne Last	3.7 s
Teleskop einfahren bei max. Höhe – ohne Last	3.7 s
Teleskop ausfahren bis max. Reichweite – ohne Last	4.0 s
Teleskop ausfahren bis max. Höhe – ohne Last	3.8 s

Bremsen

Motorbremse	Hydrostatik
Feststell- und Notbremse	Passivbremse

Füllmengen

Kraftstofftank	138.00 L
Hydrauliköltank	59.00 L

Umgebungsbedingungen

Lärmpegel Fahrer (LpA) (EN 12053)	73 dB(A)
Schallleistungspegel (LWA)	107 dB(A)
Körpervibration (EN 13059)	1.20 ms^{-2}

Abmessungen

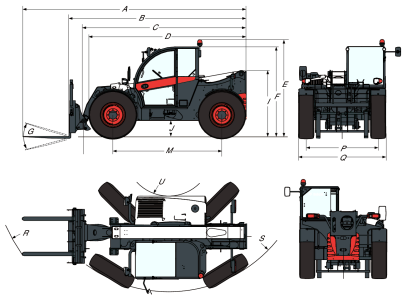

(-)	900.0 mm	(L)	1156.0 mm
(A)	5874.0 mm	(M)	2870.0 mm
(B)	4669.0 mm	(N)	643.0 mm
(C)	4563.0 mm	(O)	1013.0 mm
(D)	4058.0 mm	(P)	1895.0 mm
(E)	2477.0 mm	(Q)	2300.0 mm
(F)	2340.0 mm	(R)	4758.0 mm
(G)	135.0°	(R)	4852.0 mm
(I)	1668.0 mm	(S)	3714.0 mm
(J)	346.0 mm	(U)	1092.0 mm

Lastdiagramme

Mit Gabeln, auf 20"-Reifen

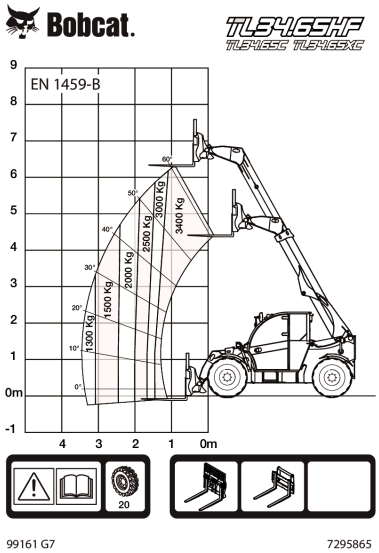

Optionen

Klimaanlage	Manitou-Anbaurahmen mit hydraulischer Verriegelung (Auslegerkabelbaum erforderlich)
Auslegersperre	Manitou-Anbaurahmen mit mechanischer Verriegelung
Benutzerdefinierte Farbe	Standardreifen - 4 Stück à 400/80-24"
Feuerlöscher	Blaue Leuchten für Hühnerställe
Vorwärts-/Rückwärtssteuerung über Hebel am Lenkrad (nicht mehr am Joystick)	Auslegerfederung
Abschließbarer Tankdeckel	Dunlop-Reifen - 4 Stück à 405/70-20" SPT9 MPT (SEMI INDUSTRIAL)
Vorrichtung für Lautsprecher und Radio	Dunlop-Reifen - 4 Stück à 405/70-24" SPT9 MPT (SEMI INDUSTRIAL)
PVC-Dokumentenhalter	Vorwärts-/Rückwärtssteuerung am Joystick und Lenkrad
Scharnieranhängerkupplung (inkl. hintere Steckdose)	Abschlepphaken vorn
Schutzgitter für Windschutzscheibe (Frontscheibe u. Dachfenster)	Lüfter mit Richtungsumkehr (man. und autom. Modus)
Flacher Rückspiegel	Heckzusatzhydraulikleitung, hinten
Scheibenwischer für das Dachfenster	Dreh- und höhenverstellbare Anhängerkupplung (autom.
Sonnenblende	
Nummernschildhalterung	
Radkeil	
Arbeitsscheinwerfer am Ausleger	
Einfache Anhängerkupplung	
Luftgefederter Komfortsitz	

Technische Daten können jederzeit unangekündigt geändert werden - Abbildungen von Bobcat-Ausrüstung können von der Standardausrüstung abweichen

Schlüssellose Zündung (Start/Stopp über Tastatur)
Michelin-Reifen - 4 Stück à 400/80-24" 162A8 IND TL POWER CL
Quicktach-Anbaurahmen mit hydraulischer Verriegelung (Auslegerkabelbaum erforderlich)
Drehbare Anhängerkupplung (inkl. hintere Steckdose)
Standardmotorzündung (mit Schlüssel) mit zusätzlicher Sicherheit über Tastatur
Verriegelung/dt. Ausführung) (inkl. hintere Steckdose)
Dreh- und höhenverstellbare Anhängerkupplung (man. Verriegelung) (inkl. hintere Steckdose)
Anhängerbremsventil (nicht erhältlich in Deutschland und Italien)
Getriebe 40 km/h (max. Geschw. mit 24"-Reifen)
Michelin-Reifen – 4 Stück à 460/70x24" XMCL (AGRICULTURAL)
Michelin-Reifen – 4 Stück à 500/70x24" XMCL (AGRICULTURAL) (außer Länder in Übersee – Containerversand)
Recycelbare Nokian-Reifen – 4 Stück à 480/65R24" TRI STEEL (RECYCLING)
Armlehne
Auslegerkabelbaum und Elektroanschlüsse
Werkzeugkasten
Hydraulische Anhängerkupplung (inkl. hintere Steckdose) (flacher Rückspiegel erforderlich)
Traktor-Homologation (erforderliche Sonderausstattung: hintere Anhängerkupplung + hintere Steckdose, vordere Anhängerkupplung, Nummernschildhalterung)

Technische Daten können jederzeit unangekündigt geändert werden - Abbildungen von Bobcat-Ausrüstung können von der Standardausrüstung abweichen