

Leistungsdaten

Hubhöhe – auf Reifen	6973.0 mm
Max. Hubkraft (Nennleistung)	3800 kg
Nutzlast (bei max. Höhe auf Reifen)	3500 kg
Nutzlast (bei max. Reichweite auf Reifen)	1500 kg
Max. Reichweite auf Reifen	4002.0 mm

Gewichte

Gewicht (unbeladen)	7580 kg
---------------------	---------

Traktion

Standardreifen	MICHELIN 460/70R24 159A8/159B IND TL XMCL
1. Fahrstufe/niedriger Bereich	6.0 km/h
1. Fahrstufe/hoher Bereich	18.0 km/h
2. Fahrstufe/niedriger Bereich	12.0 km/h
2. Fahrstufe/hoher Bereich	40.0 km/h

Fahrtrieb

Getriebe	Hydrostatisch mit elektronischer Regelung
Hauptantrieb	Hydrostatikmotor + 2-Gang-Getriebe

Motor

Fabrikat/Modell	Bobcat D34
Kraftstoff	Diesel
Kühlung	Kühlmittel
Nennleistung (ISO 14396:2002) bei 2400 U/min	130.0 HP
Nennleistung (ISO 14396:2002) bei 2400 U/min	97.0 kW
Max. Drehmoment bei 1400U/min	500.0 Nm
Anzahl Zylinder	4
Verdrängung	3.40 L

Hydrauliksystem

Pumpentyp	LS-Kolbenpumpe
Förderleistung	190.00 L/min
Einstellung des Entlastungsventils	255.00 bar

Taktzeiten

Anheben – ohne Last	4.9 s
Absenken – ohne Last	4.3 s
Teleskop einfahren bei max. Reichweite – ohne Last	4.8 s
Teleskop einfahren bei max. Höhe – ohne Last	4.8 s
Teleskop ausfahren bis max. Reichweite – ohne Last	4.9 s
Teleskop ausfahren bis max. Höhe – ohne Last	4.7 s

Bremsen


Motorbremse	Hydrostatik
Feststell- und Notbremse	Passivbremse

Füllmengen

Kraftstofftank	138.00 L
Hydrauliköltank	59.00 L

Umgebungsbedingungen


Lärmpegel Fahrer (LpA) (EN 12053)	77 dB(A)
Schalleistungspegel (LWA)	107 dB(A)
Körpervibration (EN 13059)	1.20 ms ⁻²

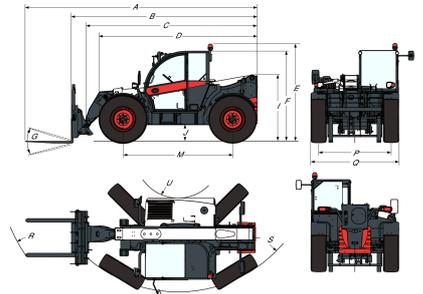Abmessungen


(-) 900.0 mm	(L) 1356.0 mm
(A) 6074.0 mm	(M) 2870.0 mm
(B) 4869.0 mm	(N) 643.0 mm
(C) 4763.0 mm	(O) 1013.0 mm
(D) 4145.0 mm	(P) 1895.0 mm
(E) 2561.0 mm	(Q) 2300.0 mm
(F) 2374.0 mm	(R) 4925.0 mm
(G) 135.0°	(R) 5015.0 mm
(I) 1752.0 mm	(S) 3714.0 mm
(J) 346.0 mm	(U) 1092.0 mm

Lastdiagramme

Mit Gabeln, auf 24"-Reifen

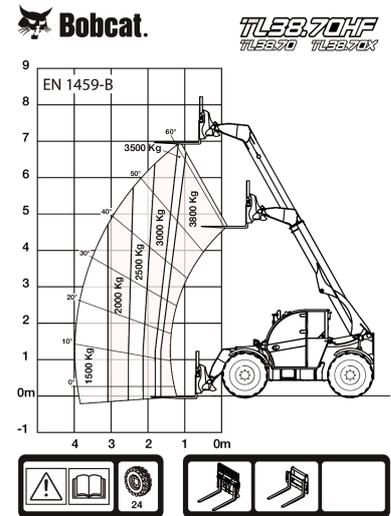

99258 G7

7296123

Optionen

Klimaanlage	Manitou-Anbaurahmen mit mechanischer Verriegelung
Auslegersperre	Blaue Leuchten für Hühnerställe
Benutzerdefinierte Farbe	Auslegerfederung
Feuerlöscher	Vorwärts-/Rückwärtssteuerung über Hebel am Lenkrad (nicht mehr am Joystick)
Vorwärts-/Rückwärtssteuerung über Hebel am Lenkrad (nicht mehr am Joystick)	Rückwärtssteuerung am Joystick und Lenkrad
Schutzgitter für Windschutzscheibe (Frontscheibe u. Dachfenster)	Heckzusatzhydraulikleitung, hinten
Radkeil	Dreh- und höhenverstellbare Anhängerkupplung
Schlüssellose Zündung (Start/Stopp über Tastatur)	(autom. Verriegelung/dt. Ausführung) (inkl. hintere Steckdose)
Quicktach-Anbaurahmen mit hydraulischer Verriegelung (Auslegerkabelbaum erforderlich)	Dreh- und höhenverstellbare Anhängerkupplung (man. Verriegelung) (inkl. hintere Steckdose)
Standardmotorzündung (mit Schlüssel) mit zusätzlicher Sicherheit über Tastatur	Werkzeugkasten
	Hydraulische Anhängerkupplung (inkl.

Manitou-Anbaurahmen mit
hydraulischer Verriegelung
(Auslegerkabelbaum
erforderlich)

hintere Steckdose) (flacher
Rückspiegel erforderlich)
Michelin-Reifen – 4 Stück
à 500/70x24" XMCL
(AGRICULTURAL) (außer
Länder in Übersee –
Containerversand)