

# DOOSAN

12/154 | Mobilkompressoren



**STAGE IV**   
TIER4FINAL

Kompressor	12/154
<b>ALLGEMEINE INFORMATIONEN</b>	
Luftliefermenge – m <sup>3</sup> /min (cfm)	14,9 (526)
Nennbetriebsdruck – bar (psi)	12 (175)
<b>MOTOR</b>	
Fabrikat / Typ	Cummin/QSB6.7
Zylinderzahl	6
Drehzahl unter Vollast - U/min	2000
Leistung - kW (PS)	168 (225)
Kühlung	Wasser
Tankinhalt - Liter	310
AddBlue-Tankinhalt – Liter	19
<b>ABMESSUNGEN (MIT FAHRWERK)</b>	
Länge (feste Deichsel) – mm	4934
Länge min./max. (verstellbare Deichsel) – mm	4990/5202
Breite – mm	2268
Höhe – mm	2040
Gewicht (netto) fest/verstellbar – kg	2859/2926
Gewicht (Betrieb) fest/verstellbar – kg	3116/3183
Gewicht max. – kg	3500
<b>ABMESSUNGEN (MIT ARBEITSGESTELL)</b>	
Länge – mm	3350
Breite – mm	1590
Höhe – mm	1700
Gewicht (netto) – kg	2491
Gewicht (Betrieb) – kg	2748
<b>GERÄUSCHPEGEL</b>	
2000/14/EC (2006) – Lwa	99
<b>LUFTAUSGÄNGE BSPT</b>	
	1 x 2"
	1 x 1 1/4"
	2 x 3/4"

## Einfach der Größte

Der 12/154 ist der größte einachsige Mobilkompressor in unserem Programm. Wie alle DIPP-Kompressoren bietet der 12/154 dank seines robusten Designs ein Höchstmaß an Haltbarkeit, Produktivität und Wartungsfreundlichkeit.

Mit einer Luftliefermenge von 14,9 m<sup>3</sup> bei einem Ausgangsdruck von 12 bar, ist er äußerst vielseitig einsetzbar für industrielle Einsätze, in der Vermietung, am Bau, im Steinbruch u.v.m. Zusätzlich bietet der 12/154 standardmäßig einen flüssigkeitsdichten Unterboden für den Umweltschutz und der gut platzierte Kraftstofftank verfügt über einen großen Einfüllstutzen, um das Risiko einer Verschüttung zu begrenzen.




Die weit öffnenden Seitenklappen und die serienmäßigen zentralen Ablässe sorgen für eine ausgezeichnete Wartungsfreundlichkeit; alle Bereiche sind so ausgelegt, dass Kontrolle, Wartung und eventuelle Reparaturen schnell erledigt werden können.

- 1 Großzügiger Stauraum
- 2 Weit öffnende Seitenklappen, perfekter Wartungszugang
- 3 Günstig platzierter Kraftstofftank mit großer Einfüllstutzen, kein Verschütten
- 4 Abnehmbare Heckverkleidung, einfacher Zugang zum Kühler
- 5 Zentrale Ablässe und vier Luftausgänge serienmäßig
- 6 Tropfsichere Bodenwanne serienmäßig



Verfügbare Optionen (nicht umfassend): Straßenbeleuchtung, höhenverstellbare Deichsel, Drehzahl-Begrenzungsventil, funkenfreier Auspuff, Nachkühler, Wasserabscheider, IQ- System, Unterlegkeile, Druckumschaltung, Kraftstoffwarnleuchte.

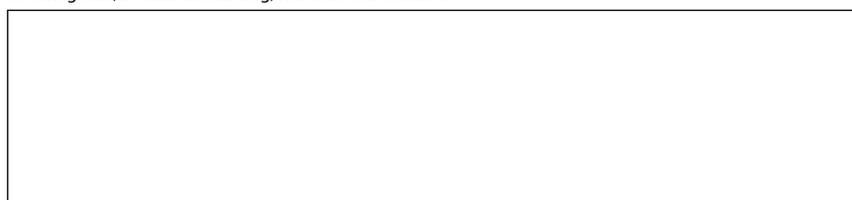

[www.doosanportablepower.com](http://www.doosanportablepower.com)



Portable Power

