


Beschreibung

Ausgerüstet mit direkt angetriebenem, drehmomentstarkem Hydraulikmotor. Diese wartungsarmen Anbaugeräte fräsen mühelos Asphalt oder Beton. Die Kaltfräsen sind mit einer hydraulischen Seitenverschiebung für Fräsarbeiten in unmittelbarer Nähe von Mauern und Bordsteinen ausgerüstet. Konstante Tiefeneinstellung und freie Sicht auf die Kufen vom Fahrersitz aus. Präzise Einstellmöglichkeiten auf Tastendruck.

Abmessungen

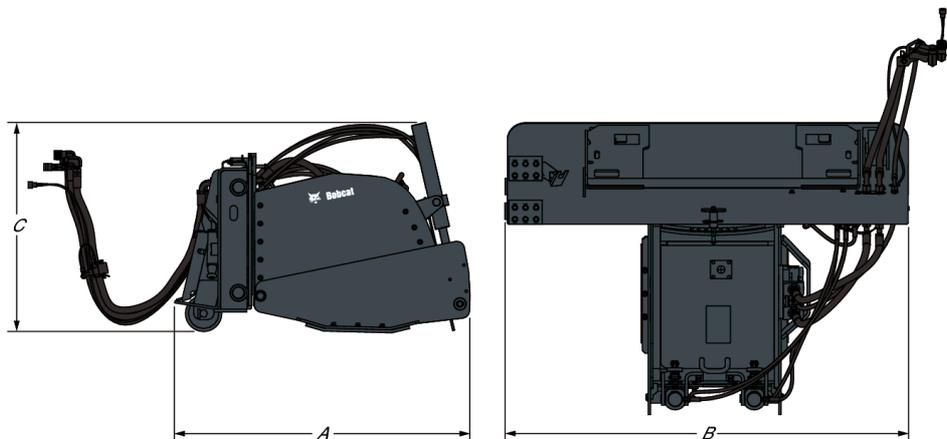

Beschreibung	Nummer	Gesamtlänge (A) (mm)	Gesamtbreite (B) (mm)	Gesamthöhe (C) (mm)
Kaltfräse, 35 cm (ausgestattet mit 35-cm-Allzwecktrommel)	PLN14*14AP	-	-	-
Kaltfräse, 46 cm (ausgestattet mit 46-cm- Schnellfrästrommel)	PLN18*18FC	-	-	-
Kaltfräse, 46 cm (ohne Trommel)	PLN18*NODRUM	-	-	-
Kaltfräse, 61 cm (ausgestattet mit 61-cm- Schnellfrästrommel)	PLN24*24FC	-	-	-
Kaltfräse, 61 cm (ohne Trommel)	PLN24*NODRUM	-	-	-
Kaltfräse mit Selbstnivellierung, 45 cm	7221391	1179.0	1732.0	964.0
Kaltfräse mit Selbstnivellierung, 60 cm	7221392	1241.0	1732.0	982.0
Kaltfräse mit Selbstnivellierung, 100 cm	6726632	1118.0	1727.0	813.0
Kaltfräse mit Selbstnivellierung, 100 cm, mit 60-cm-Trommel (fest) bzw. 40-cm-Trommel (entfernbar)	1111142	-	-	-

Gewichte

Beschreibung	Nummer	Betriebsgewicht (kg)	Transportgewicht (kg)
Kaltfräse, 35 cm (ausgestattet mit 35-cm-Allzwecktrommel)	PLN14*14460	660.0	660.0
Kaltfräse, 46 cm (ausgestattet mit 46-cm-Schnellfrästrommel)	PLN18*18680	668.0	668.0
Kaltfräse, 46 cm (ohne Trommel)	PLN18*NO5390	539.0	539.0
Kaltfräse, 61 cm (ausgestattet mit 61-cm-Schnellfrästrommel)	PLN24*247310	731.0	731.0
Kaltfräse, 61 cm (ohne Trommel)	PLN24*NO5600	56.0	56.0
Kaltfräse mit Selbstnivellierung, 45 cm	7221391	790.0	790.0
Kaltfräse mit Selbstnivellierung, 60 cm	7221392	950.0	950.0
Kaltfräse mit Selbstnivellierung, 100 cm	6726632	1043.0	1087.0
Kaltfräse mit Selbstnivellierung, 100 cm, mit 60-cm-Trommel (fest) bzw. 40-cm-Trommel (entfernbar)	1111142	1043.0	1043.0

Eigenschaften und Leistungsdaten

Beschreibung	Nummer	Max. Fräsbreite (mm)	Frästiefe (mit Standardwinkel)	Max. Winkel (°)	Seitenverschiebung (mm)	Frästabstand zu angrenzendem Bordstein (mm)
Kaltfräse, 35 cm (ausgestattet mit 35-cm-Allzwecktrommel)	PLN14*14460	350.0	150.0	15.0	750.0	-
Kaltfräse, 46 cm (ausgestattet mit 46-cm-Schnellfrästrommel)	PLN18*18680	460.0	150.0	15.0	750.0	-
Kaltfräse, 46 cm (ohne Trommel)	PLN18*NO5390	460.0	150.0	15.0	750.0	-
Kaltfräse, 61 cm (ausgestattet mit 61-cm-Schnellfrästrommel)	PLN24*247310	610.0	150.0	15.0	750.0	-
Kaltfräse, 61 cm (ohne Trommel)	PLN24*NO5600	610.0	150.0	15.0	750.0	-
Kaltfräse mit Selbstnivellierung, 45 cm	7221391	450.0	150.0	15.0	650.0	65.0
Kaltfräse mit Selbstnivellierung, 60 cm	7221392	600.0	170.0	15.0	650.0	65.0
Kaltfräse mit Selbstnivellierung, 100 cm	6726632	1020.0	130.0	8.0	650.0	65.0

Beschreibung	Nummer	Max. Fräsbreite (mm)	Frästiefe (mit Standardwinkel)	Neigungswinkel (°)	Seitenverschiebung (mm)	Fräsabstand zu angrenzendem Bordstein (mm)
Kaltfräse mit Selbstnivellierung, 100 cm, mit 60-cm-Trommel (fest) bzw. 40-cm-Trommel (entfernbar)	7221391	1020.0	130.0	8.0	650.0	65.0

Standardmerkmale

- Zugangsklappe oben für einfachere Wartung und Instandsetzung der Fräsmeißel.
- Seitliche Fräsmeißel zur Reduzierung von Fräsgutanhaftungen an der Walze und zur Schaffung einer senkrechten Kante für eine bessere Bindung am Übergang zwischen neuer und vorhandener Asphaltsschicht.
- Hydraulische Seitenverschiebung zum Fräsen nahe an Mauern und Bordsteinen und zur leichten Umpositionierung der Walze für einen zweiten Durchgang.
- Mitschwingendes Kaltfräsengehäuse zum Fräsen von Neigungsflächen oder als Ausgleich zwischen zwei nicht niveaugleichen Flächen.
- Heckräder für mehr Stabilität und weniger „Reifenhüpfen“ beim Fräsen.
- Drehmomentstarke Motoren mit Direktantrieb geringer Wartungsaufwand und hohe Effizienz.
- Bob-Tach™-Befestigungssystem mit Schnellkupplungen zum schnellen, einfachen Wechseln des Anbaugeräts.

Anwendungen

- Straßenarbeiten, Recycling und Reinigung

Zugelassen für Lader

Beschreibung	Nummer	Zugelassen für Lader	Funktionsanforderungen
Kaltfräse, 35 cm (ausgestattet mit 35-cm-Allzwecktrommel)	PLN14*144	A770-E, A770-B	-
Kaltfräse, 46 cm (ausgestattet mit 46-cm-Schnellfrästrome)	PLN18*187	A770-E, A770-B	-
Kaltfräse, 46 cm (ohne Trommel)	PLN18*NO	A770-E, A770-B	-
Kaltfräse, 61 cm (ausgestattet mit 61-cm-Schnellfrästrome)	PLN24*247	A770-E, A770-B	-
Kaltfräse, 61 cm (ohne Trommel)	PLN24*NO	A770-E, A770-B	-
Kaltfräse mit Selbstnivellierung, 45 cm	7221391	S630-E, S650-E, T650-E, S630-E2, S650-E2, T650-E2, S530-B, S530-E, S550-B, S550-E2, S570-B, S570-E2, S590-B, S590-E2, S630-B, S650-B, T650-B, T590-E2, T590-L	-

Beschreibung	Nummer	Zugelassen für Lader	Funktionsanforderungen
Kaltfräse mit Selbstnivellierung, 60 cm	7221392	S630-E, S650-E, T650-E, S630-E2, S650-E2, T650-E2, S530-B, S530-E, S550-B, S550-E2, S570-B, S570-E2, S590-B, S590-E2, T770-E, T770-E2, S770-E, S770-E2, S850-E, S850-E2, A770-E, A770-E2, S630-B, S650-B, S770-B, S850-B, T650-B, T770-B, A770-B, T870-E2, T870-B, T590-E2, T590-L	-
Kaltfräse mit Selbstnivellierung, 100 cm	6726632	S850-E, S630-E, S650-E, T650-E, S770-E, A770-E, T770-E, S630-E2, S650-E2, S770-E2, T770-E2, A770-E2, S850-E2, S630-B, S650-B, S770-B, S850-B, T650-B, T770-B, A770-B, T870-E2, T870-B, T650-E2	-
Kaltfräse mit Selbstnivellierung, 100 cm, mit 60-cm-Trommel (fest) bzw. 40-cm-Trommel (entfernbar)	1111142	S850-E, S630-E, S650-E, T650-E, S770-E, A770-E, T770-E, S630-E2, S650-E2, S770-E2, T770-E2, A770-E2, S850-E2, S630-B, S650-B, S770-B, S850-B, T650-B, T770-B, A770-B, T870-E2, T870-B, T650-E2	-

Zubehör für Lader-Anbaugeräte

Beschreibung	Nummer	Zugelassen für Anbaugerät	Funktionsanforderungen
Führungsstangensatz für Kaltfräse 14"/36 cm	6905975	PLN14*14AP Planer 35cm (equipped with 35cm All Purpose Drum)	-
Trommel 14"/36 cm - Allzweck	6905404	PLN14*14AP Planer 35cm (equipped with 35cm All Purpose Drum)	-
Führungsstangensatz für Kaltfräse 18"/46 cm	6716451	PLN18*18FC Planer 46cm (equipped with 46cm Fast Cut Drum), PLN18*NODRUM Planer 46cm (without Drum)	-
Trommel 18"/46 cm - Schnellschnitt	7165505	PLN18*18FC Planer 46cm (equipped with 46cm Fast Cut Drum), PLN18*NODRUM Planer 46cm (without Drum)	-
Trommel 18"/46 cm - glatter Schnitt	7165506	PLN18*18FC Planer 46cm (equipped with 46cm Fast Cut Drum), PLN18*NODRUM Planer 46cm (without Drum)	-
Trommel 24"/61 cm - glatter Schnitt	7165544	PLN24*24FC Planer 61cm (equipped with 61cm Fast Cut Drum), PLN24*NODRUM Planer 61cm (without Drum)	-

Beschreibung	Nummer	Zugelassen für Anbaugerät	Funktionsanforderungen
Trommel 24"/60 cm - Schnellschnitt	6958266	PLN24*24FC Planer 61cm (equipped with 61cm Fast Cut Drum), PLN24*NODRUM Planer 61cm (without Drum)	-
Guide Rod Kit for Planer 24i/61cm	7255036	PLN24*24FC Planer 61cm (equipped with 61cm Fast Cut Drum), PLN24*NODRUM Planer 61cm (without Drum)	-
GUIDE ROD KIT for Self Levelling Planers	7244907	7221392 Self Levelling Planer 60cm, 1111142 Planer 100cm with 60 (fixed)/40(removable) Drum	-