


## Beschreibung

Dieses vielseitig einsetzbare, hydraulisch betriebene Anbaugerät bietet fünf verschiedene Schildstellungen für besonders schnelles Schneeräumen. Der Schneeräumschild verfügt über eine dynamische Steuerung per Tastendruck und lässt sich um 30 Grad nach rechts oder links schwenken, um den Schnee wahlweise nach links oder rechts wegschieben zu können, eine gerade oder U-Stellung zum Schieben großer Schneemengen und die V-Stellung zum Durchpflügen von Tiefschnee beliebiger Höhe.

## Abmessungen

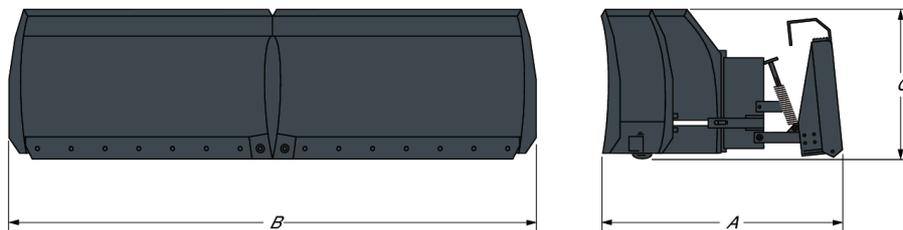

Beschreibung	Nummer	Gesamtlänge (A) (mm)	Gesamtbreite (gerade) (C) (mm)	Gesamthöhe (B) mit Schneeräumung (mm)
V-Schneeräumschild, 152 cm	7104861	-	1520.0	-
V-Schneeräumschild, 183 cm	6958576	1201.0	1830.0	833.0
V-Schneeräumschild, 213 cm	6958577	1201.0	2130.0	833.0
V-Schneeräumschild, 244 cm	6958578	1201.0	2489.0	833.0
V-Schneeräumschild, 274 cm	6958579	1201.0	2740.0	833.0

## Gewichte

Beschreibung	Nummer	Betriebsgewicht (kg)	Transportgewicht (kg)
V-Schneeräumschild, 152 cm	7104861	331.0	331.0
V-Schneeräumschild, 183 cm	6958576	367.0	367.0
V-Schneeräumschild, 213 cm	6958577	385.0	385.0
V-Schneeräumschild, 244 cm	6958578	406.0	406.0
V-Schneeräumschild, 274 cm	6958579	425.0	425.0

## Eigenschaften und Leistungsdaten

Beschreibung	Nummer	Arbeitsbreite (V-Stellung) (mm)	Arbeitsbreite (U-Stellung) (mm)	Arbeitsbreite (geschwenkt um 30°) (mm)	Pendelwinkel (mit Pendelsatz) ± (°)
V-Schneeräumschild, 152 cm	7104861	1380.0	1340.0	1370.0	10.0

Beschreibung	Nummer	Arbeitsbreite (V-Stellung) (mm)	Arbeitsbreite (U-Stellung) (mm)	Arbeitsbreite (geschwenkt um 30°) (mm)	Pendelwinkel (mit Pendelsatz) ± (°)
V-Schneeräumschild, 183 cm	6958576	1638.0	1600.0	1626.0	10.0
V-Schneeräumschild, 213 cm	6958577	1905.0	1880.0	1905.0	10.0
V-Schneeräumschild, 244 cm	6958578	2171.0	2133.0	2150.0	10.0
V-Schneeräumschild, 274 cm	6958579	2438.0	2413.0	2413.0	10.0

### Standardmerkmale

- V-Stellung: Zum Räumen von Wegen bei Tiefschnee
- Gerader Schneeräumschild: Zum Aufhäufen großer Schneemengen.
- U-Stellung: Zum Aufnehmen, Schieben oder Aufhäufen von Schnee.
- Um 30° nach links oder rechts geschwenkt: Zum ununterbrochenen Wegräumen von Schnee auf die linke oder rechte Laderseite.
- Einstellen der fünf Schildstellungen per Tastendruck.
- Mehrpositionsrahmen ermöglicht Anheben oder Absenken des Schneeräumschildes auf die gewünschte Arbeitshöhe.
- Gewölbte, verstellbare Gleitkufen und Rückholfedern bieten Schutz für Fahrer und Technik.
- Gummi-Schneidkanten als Zubehör erhältlich.

### Anwendungen

- Schneeräumen

### Zugelassen für Lader

Beschreibung	Nummer	Zugelassen für Lader	Funktionsanforderungen
V-Schneeräumschild, 152 cm	7104861	T450-E, S450-E, S450-B	-
V-Schneeräumschild, 183 cm	6958576	S510-E, S510-B, S530-E, S530-B, S550-B, S570-B, S590-B, S450-E, T450-E, S550-E2, S570-E2, S590-E2, T590-L, T590-E2, S450-B	-
V-Schneeräumschild, 213 cm	6958577	S630-E, S650-E, T650-E, S770-E, T770-E, A770-E, S510-E, S510-B, S530-E, S530-B, S550-B, S570-B, S590-B, S450-E, T450-E, S630-E2, S650-E2, T650-E2, S770-E2, T770-E2, A770-E2, S550-E2, S570-E2, S590-E2, T590-L, T590-E2, S450-B, S630-B, S650-B, S770-B, T650-B, A770-B, T770-B	-

Beschreibung	Nummer	Zugelassen für Lader	Funktionsanforderungen
V-Schneeräumschild, 244 cm	6958578	S630-E, S650-E, T650-E, S770-E, T770-E, A770-E, S530-E, S530-B, S550-B, S570-B, S590-B, S630-E2, S650-E2, T650-E2, S770-E2, T770-E2, A770-E2, S550-E2, S570-E2, S590-E2, T590-L, S630-B, S650-B, S770-B, T650-B, A770-B, T590-E2, T770-B	-
V-Schneeräumschild, 274 cm	6958579	S630-E, S650-E, T650-E, S770-E, T770-E, A770-E, S630-E2, S650-E2, S770-E2, T770-E2, A770-E2, S630-B, S650-B, S770-B, T650-B, A770-B, T650-E2, T770-B	-

### Zugelassen für Teleskopen

Beschreibung	Nummer	Zugelassen für Teleskopen	Funktionsanforderungen
V-Schneeräumschild, 213 cm	6958577	T2250	-
V-Schneeräumschild, 244 cm	6958578	T2250	-
V-Schneeräumschild, 274 cm	6958579	T2250	-