


Beschreibung

Der Brushcat™ Rotationsmäher ist hervorragend für anspruchsvolle Gebüschstutz- und Landschaftsarbeiten geeignet. Dieses Anbaugerät durchschneidet mühelos auch zähes Gras- und Buschwerk und häckseln kleine Äste und Schößlinge bis zu einem Durchmesser von 7,6 cm. Dieses Werkzeug ist ideal zum Räumen von Seegrundstücken, Baustellen, Zugangswegen zu Stromleitungen, Feldwegen und Gräben.

Abmessungen

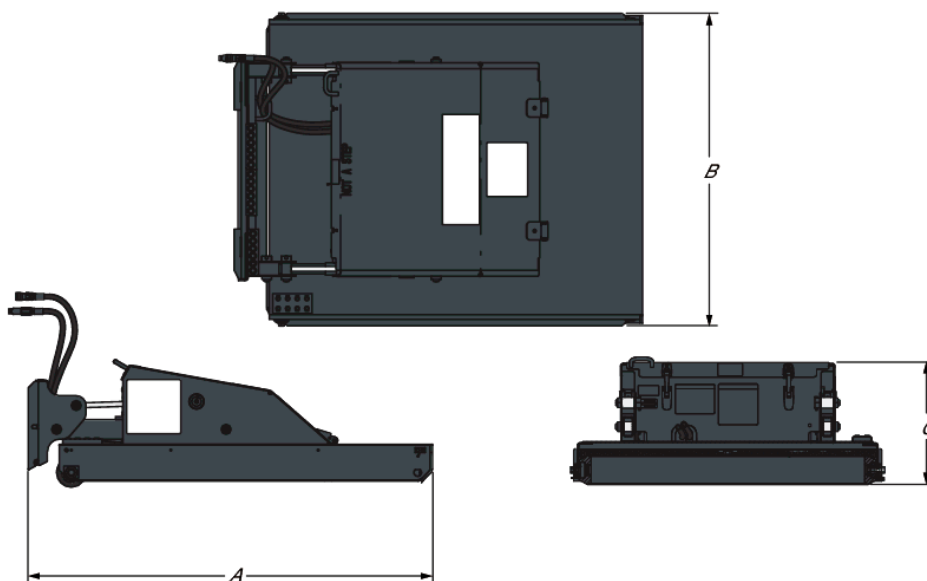

Beschreibung	Nummer	Gesamtlänge (A) (mm)	Gesamtbreite (B) (mm)	Gesamthöhe (C) (mm)
Brushcat™-Rotationsmäher, Standardfluss, RC66S	7234049	1706.9	1785.6	673.1
Brushcat™-Rotationsmäher, hoher Durchfluss, RC66H	7233014	1706.9	1785.6	673.1
Brushcat™-Rotationsmäher, Standardfluss, RC72S	7218087	1788.2	1938.0	673.1
Brushcat™-Rotationsmäher, hoher Durchfluss, RC72H	7233002	1788.2	1938.0	673.1
Brushcat™-Rotationsmäher, hoher Durchfluss, RC80H	7233092	1874.5	2141.2	673.1

Gewichte

Beschreibung	Nummer	Betriebsgewicht (kg)	Transportgewicht (kg)
Brushcat™-Rotationsmäher, Standardfluss, RC66S	7234049	652.0	652.0

Beschreibung	Nummer	Betriebsgewicht (kg)	Transportgewicht (kg)
Brushcat™-Rotationsmäher, hoher Durchfluss, RC66H	7233014	652.0	652.0
Brushcat™-Rotationsmäher, Standardfluss, RC72S	7218087	680.0	680.0
Brushcat™-Rotationsmäher, hoher Durchfluss, RC72H	7233002	680.0	680.0
Brushcat™-Rotationsmäher, hoher Durchfluss, RC80H	7233092	717.0	717.0

Eigenschaften und Leistungsdaten

Beschreibung	Nummer	Länge Mähwerk (mm)	Vertikaler Hub (mm)	Schnittbreite (mm)	Schnitthöhe (mm)	Durchflussberei- (L/min)	Mähmesserspitzen-Geschwindigkeit
Brushcat™-Rotationsmäher, Standardfluss, RC66S	7234049	1551.9	203.2	1676.0	76.2	57.0-91.0	57.9 m/sec. @ 57 l/min, 92.6 m/sec. @ 91 l/min
Brushcat™-Rotationsmäher, hoher Durchfluss, RC66H	7233014	1551.9	203.2	1676.0	76.2	91.0-136.0	57.9 m/sec. @ 91 l/min, 86.8 m/sec. @ 136 l/min
Brushcat™-Rotationsmäher, Standardfluss, RC72S	7218087	1633.2	203.2	1829.0	76.2	57.0-98.0	50.4 m/sec. @ 57 l/min, 87.4 m/sec. @ 98 l/min
Brushcat™-Rotationsmäher, hoher Durchfluss, RC72H	7233002	1633.2	203.2	1829.0	76.2	91.0-121.0	50.4 m/sec. @ 91 l/min, 84 m/sec. @ 121 l/min
Brushcat™-Rotationsmäher, hoher Durchfluss, RC80H	7233092	1719.6	203.2	2032.0	76.2	91.0-151.0	55.5 m/sec. @ 91 l/min, 92.5 m/sec. @ 151 l/min

Standardmerkmale

- Zweischneidiges Messer, erhöhte Lebensdauer des Messers durch umkehrbare Schneidrichtung (durch Umstecken der Hydraulikschläuche am Fahrmotor)
- Hydraulischer Direktantrieb dämpft Schlaglasten und macht Abscherstifte oder Antriebskupplungen unnötig.
- Frontrollen ermöglichen ein leichteres Durchqueren von unebenem Terrain und wirken Ermüdung des Fahrers entgegen.
- Permanente Schwimmstellung sorgt dafür, dass die obere Abdeckung über den Bodenkonturen schwebt und das Mähverhalten durch die Bodennähe optimal ist.
- Patentierte Messer-Abschaltvorrichtung stoppt die Messerdrehung, wenn der Rotationsmäher vom Boden abgehoben wird.
- Hydraulikdruckanzeige (vom Fahrersitz aus sichtbar) ermöglicht dem Fahrer die Überwachung der Druckverhältnisse und die Beibehaltung der optimalen Maschinengeschwindigkeit.

- Schwingung von +/-10 Grad dank pendelndem Rahmen

Anwendungen

- Landwirtschaft
- Forstwirtschaft
- Landschaftsbau
- Straßenarbeiten, Recycling und Reinigung

Zugelassen für Lader

Beschreibung	Nummer	Zugelassen für Lader	Funktionsanforderungen
Brushcat™-Rotationsmäher, Standardfluss, RC66S	7234049	S530-E, S530-B, S550-B, S570-B, S590-B, S510-E, S510-B, T450-E, S550-E2, S570-E2, S590-E2, T590-L, T590-E2, S450-E, S450-B	-
Brushcat™-Rotationsmäher, hoher Durchfluss, RC66H	7233014	S550-B, S570-B, S590-B, S550-E2, S570-E2, S590-E2, T590-L, T590-E2	-
Brushcat™-Rotationsmäher, Standardfluss, RC72S	7218087	S630-E, S650-E, T650-E, S770-E, A770-E, S510-E, S510-B, S530-B, S530-E, S550-B, S570-B, S590-B, S630-E2, S650-E2, T650-E2, S770-E2, A770-E2, S550-E2, S570-E2, S590-E2, T590-L, S630-B, S650-B, S770-B, T650-B, A770-B, T590-E2	-
Brushcat™-Rotationsmäher, hoher Durchfluss, RC72H	7233002	S630-E, S650-E, T650-E, S770-E, A770-E, S630-E2, S650-E2, T650-E2, S770-E2, A770-E2, T590-L, S630-B, S650-B, S770-B, T650-B, A770-B, T590-E2	-
Brushcat™-Rotationsmäher, hoher Durchfluss, RC80H	7233092	A770-E, S770-E, T770-E, S850-E, S770-E2, T770-E2, A770-E2, S850-E2, T650-E, S630-E, S630-E2, S650-E, S650-E2, S630-B, S650-B, S770-B, S850-B, T650-B, T770-B, A770-B, T870-E2, T870-B, T650-E2	-