


## Beschreibung

Verwandeln Sie Ihren Lader mit dem Planierschild in einen Mini-Raupendozer. Steigern Sie die Flexibilität Ihres kompakten Werkzeugträgers mit dem einstellbaren, elektro-hydraulisch angesteuerten 6-Wege-Schild und der umkehrbaren dreiteiligen Schneidkante. Das 6-Wege-Schild kann für höhere Flexibilität unter wechselnden Planierbedingungen um +/- 30 Grad geneigt und um +/- 10 Grad oszilliert werden. Dieses Anbaugerät kann zum Nivellieren, Anhäufen und sortieren von losem Schmutz, Kies und Sand verwendet werden, um Landschaften zu verfüllen und zu formen. Dieses Hochleistungswerkzeug eignet sich auch ideal für Bauanwendungen.

## Abmessungen

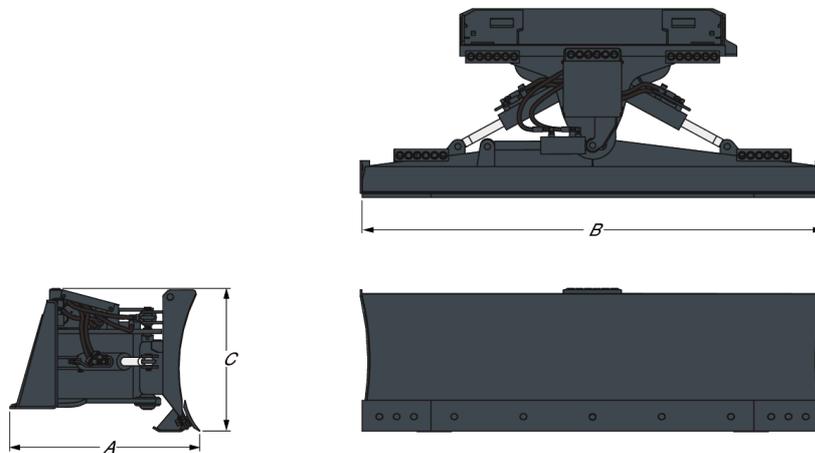

Beschreibung	Nummer	Gesamtlänge (mm)	Breite insgesamt (mm)	Gesamthöhe (mm)
Planierschild 137 cm	7196165	728.0	1372.0	555.0
Planierschild 203 cm	6905884	838.0	2032.0	634.0
Planierschild 229 cm	6905811	838.0	2286.0	639.0
Planierschild 244 cm	7105781	884.0	2438.0	704.0

## Gewichte

Beschreibung	Nummer	Betriebsgewicht (kg)	Transportgewicht (kg)
Planierschild 137 cm	7196165	140.0	140.0
Planierschild 203 cm	6905884	430.0	430.0
Planierschild 229 cm	6905811	447.0	447.0
Planierschild 244 cm	7105781	716.0	716.0

## Eigenschaften und Leistungsdaten

Beschreibung	Nummer	Arbeitsbreite (mm)	Winkel ± (°)	Drehwinkel ± (°)	Schneidkante (mm)	Zylinder	Gleitkufen
Planierschild 137 cm	7196165	1189.0	30.0	-	9.6 x 101.6	1	verstellbar
Planierschild 203 cm	6905884	1760.0	30.0	8.0	12.7 x 152.0	3	verstellbar

Beschreibung	Nummer	Arbeitsbreite (mm)	Winkel ± (°)	Drehwinkel ± (°)	Schneidkante (mm)	Zylinder	Gleitkufen
Planierschild 229 cm	6905811	1982.0	30.0	8.0	12.7 x 152.0	3	verstellbar
Planierschild 244 cm	7105781	2121.0	30.0	10.0	16.0 x 152.0	3	verstellbar

### Standardmerkmale

- Sechsfach verstellbarer Schild ab dem 173-cm-Modell
- Elektro-hydraulische Steuerungen ab dem 173-cm-Modell
- Beidseitig nutzbare Schneidkante bei allen Modellen
- Ein Elektro-Steuersatz muss am Bobcat-Lader installiert sein, um 173-cm-Modelle und größer verwenden zu können.

### Zugelassen für Lader

Beschreibung	Nummer	Zugelassen für Lader	Funktionsanforderungen
Planierschild 137 cm	7196165	S70-E, MT55	-
Planierschild 203 cm	6905884	S630-E, S650-E, T650-E, S770-E, S510-E, S510-B, S530-E, S530-B, S550-B, S570-B, S590-B, S450-E, T450-E, S630-E2, S650-E2, T650-E2, S770-E2, S550-E2, S570-E2, S590-E2, T590-L, T590-E2, S450-B, S630-B, S650-B, S770-B, T650-B	-
Planierschild 229 cm	6905811	S630-E, S650-E, T650-E, S770-E, A770-E, S530-B, S530-E, S550-B, S570-B, S590-B, S630-E2, S650-E2, T650-E2, S770-E2, A770-E2, S550-E2, S570-E2, S590-E2, T590-L, S630-B, S650-B, S770-B, T650-B, A770-B, T590-E2	-
Planierschild 244 cm	7105781	S850-E, S630-E, S650-E, T650-E, S770-E, T770-E, A770-E, S630-E2, S650-E2, S770-E2, T770-E2, A770-E2, S850-E2, S630-B, S650-B, S770-B, S850-B, T650-B, T770-B, A770-B, T870-E2, T870-B, T650-E2	-

### Anwendungen

- Landwirtschaft
- Forstwirtschaft
- Planieren und Nivellieren
- Landschaftsbau
- Straßenarbeiten, Recycling und Reinigung
- Schneeräumen

### Zugelassen für Teleskopen

Beschreibung	Nummer	Zugelassen für Teleskopen	Funktionsanforderungen
Planierschild 244 cm	7105781	T2250	-